


**Gamme :** PRESTO 504

**Réf :** 63000 - Robinet simple temporisé pour lavabo mural, 3l/min, 15sec, eau froide

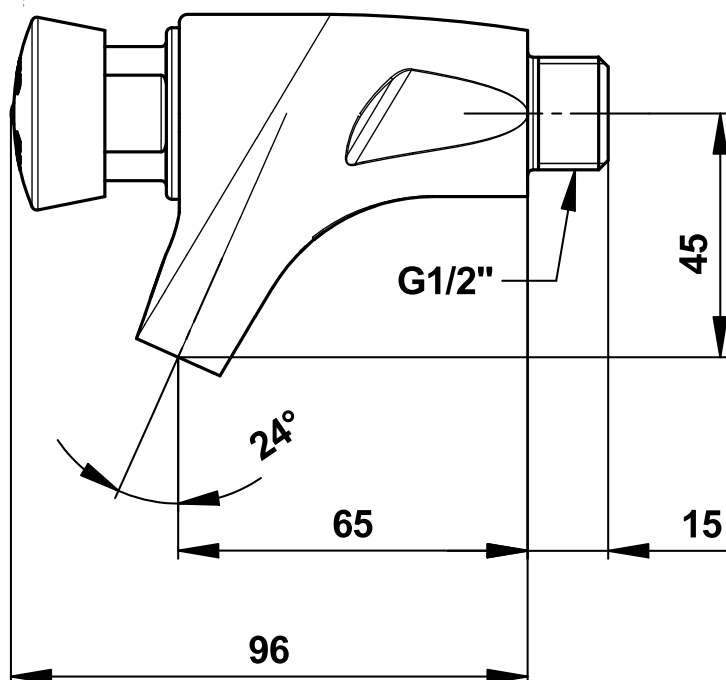

#### > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

#### > Débit :

- 3 l/min à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

#### > Durée d'écoulement :

- 15 secondes  $\pm$  5 secondes

#### > Alimentation hydraulique :

- Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide

#### > Matières et finitions:

- Corps en laiton chromé

#### > Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

#### > Sécurité :

- Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Repère par point de couleur inusable et indémontable

#### > Livré avec :

- Notice de pose

#### > Normes / Agréments :

- Classe acoustique II
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

